


Spolpump

Om du har dåligt tryck på ditt spolvatten, så är detta lösningen

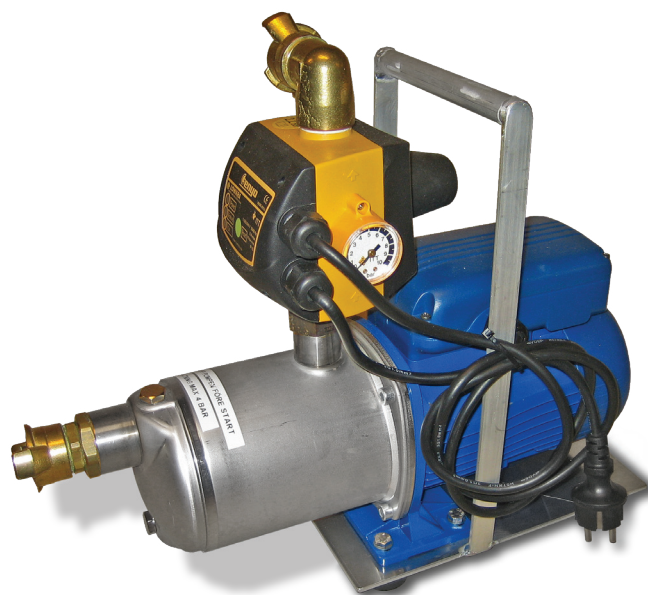

Pumpen höjer trycket 3 till 4 bar, beroende på flödet

Pumpen är monterad på en handtagsförsedd platta med gummifötter

Styrs av tryckregulator med start och stopp, samt skydd mot torrkörning

Teknisk data: 230 V - 50 Hz - 10 A - 0,75 kW
Vattenanslutning: Klokopplingar max 4 bar in
Vikt: 12 kg

Anslut inlopp och utlopp till klokopplingarna, fyll upp pumpen före start, sätt i kontakten och spola.

Vid användning stäng munstycket mjukt för att förhindra tryckslag på regulatorn.



Nyponvägen 11, 691 47 Karlskoga • Fax 0586-357 00 • Mobil: 070-603 20 99
www.foretagsprodukter.se